

LUMICS

直管LEDランプ


高効率/低消費電力タイプ

仕様


種別	型番	全光束 [lm]	色温度	演色性 [Ra]	定格 電圧 [V]	定格 周波数 [Hz]	重量 [g]	口金	設計 寿命 [h]	入力 電圧 [V]	消費 電力 [W]	効率 [lm/W]
110W形 直管LEDランプ 高効率 低消費電力モデル	LDFL110HL-27-RN	4320	昼白色 5000K	80	100 ~ 240	50/60	650	R17d	40,000	200	25.4	170
										100	27	160
40W形 直管LEDランプ 高効率 低消費電力モデル	LDFL40HL-13-GN	2080					380	G13		200	13	160
										100	13	160

本体サイズ

110W形

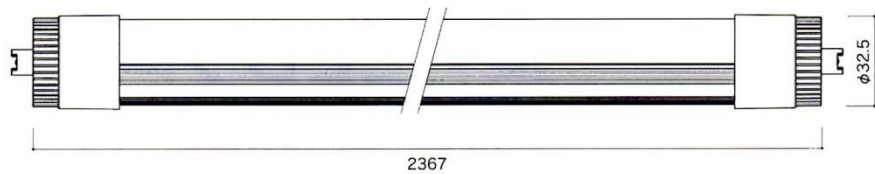


40W形

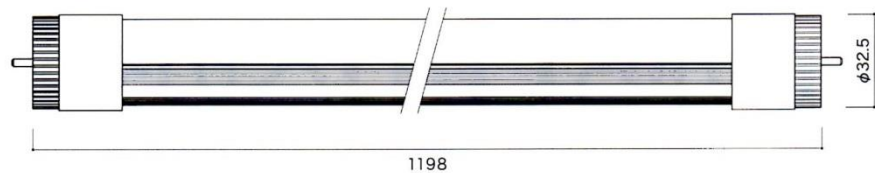


配線図

下記図となるようにAC直結工事を必ず行って下さい。安定器がついたままで点灯させると故障いたしますのでご注意下さい。

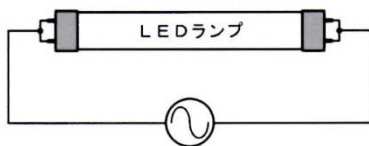

1灯式配線図

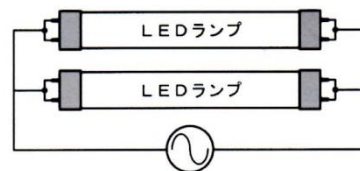

2灯式配線図

●本リーフレットに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。

●改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。
